

神石高原かがやきネット

インターネットへの接続について

f o r M A C

初版 2011年04月11日

株式会社 ケーブル・ジョイ

1. 接続に必要な機器類

1.1. お客様にご用意いただく機器類

■ パソコン

● OSは？

- ・MAC OS X 10.2以上のTCP/IP通信機能を持ったMAC

● ブラウザ（インターネット閲覧）ソフトは？

- ・Safariは、バージョンが2.0以上

● LANアダプタ（パソコンのLANケーブルの差し込み口）は？

- ・10（10MB）/100（100MB）/1000（1000MB）とございますが、どの規格でもご利用頂けます。
（但し、その速度を補償するものではありません）
- ・ご利用のMACに、AirMACなどLANアダプタがないものもございます。
USBタイプのLANアダプタや、無線ルータなどが必要になります。

量販店やお買い上げのお店に、ご相談下さい。

■ LANケーブル（UTPケーブル、イーサネットケーブルとも呼ばれます）

● ご利用になるパソコンと、告知端末を接続するケーブルは？

- ・LANケーブル（ストレート）で接続します。
- ・規格はカテゴリ5（Cat.5）以上をご利用下さい。
エンハンスドカテゴリ5（Cat.5e）やカテゴリ6（Cat.6）カテゴリ7（Cat.7）もお使い頂けますが、ご契約の速度に準じます。
- ・告知端末からご利用になるMACの距離までの長さが、十分にある事をご確認ください。
- ・多少長さにゆとりがある方が、のちのレイアウト変更などに便利です。



■ ウィルス対策ソフトなどは、お客さままでご用意ください。

1.2. 弊社よりお客様にリースする機器

■ 告知端末

- お客様宅に、弊社若しくは、ご希望の業者が設置します。
- ご本人様が設置の場合ご連絡ください。



2. 告知端末との接続

2.1. LANアダプタの組み込み(必要に応じて)

- LANアダプタの組み込み方法については、MAC本体およびLANアダプタの説明書に従ってください。

2.2. ドライバソフトのインストール(必要に応じて)

- LANアダプタの説明書に従ってドライバソフトをインストールします。

2.3. 告知端末との接続


- MACと告知端末との間を、LANケーブル(カテゴリ5以上のストレートケーブル)で接続します。
- 爪が本体に掛かり、「カチッ」と音がするまで、差し込んで下さい。
- 軽く引いてみて、ケーブルが簡単に抜ける様であれば、ケーブルが違う可能性がございます。
(LANケーブルでなく、電話線になっている。)
差し込むプラグに、金属部分が**8個**あるかどうかをご確認ください。
(電話線は2~4個が通常、最大6個)

3. ネットワークの設定

- DHCPを導入しておりますので、MACの初期状態での接続が可能になっておりますが、接続が出来ない場合には、以下の手順をお試しください。
- AirMACなど、一部の機種には、ルータが必要となります。
ルータの説明書に従って、設定をお願いします。

3. ネットワークの設定


■ ネットワークとインターネット接続 及び TCP/IP の設定

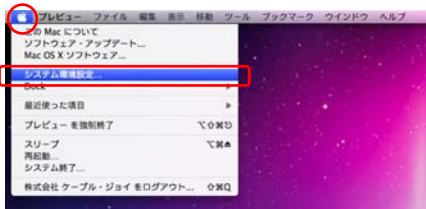


1) 画面左上の「アップルメニュー」(リンゴマーク) から、「システム環境設定」を開きます。




2) 「インターネットとワイヤレス」の中の「ネットワーク」を開きます。

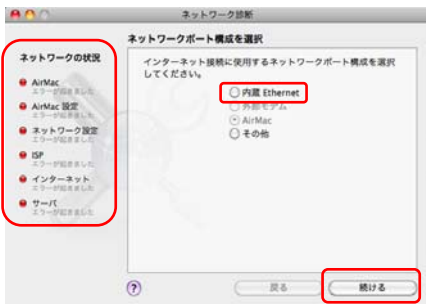

3) 「ネットワーク診断」の「ネットワークの状況」に、赤い「O」が表示され、「エラーが起きました」となっています。「内蔵 Ethernet」で「続ける」をクリックします。

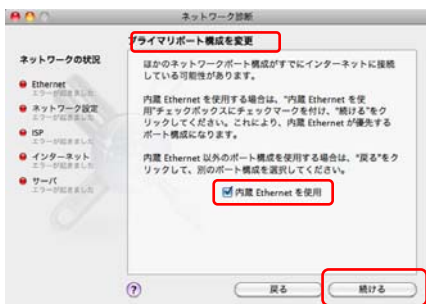


4) 「プライマリポートの構成を変更」で、「内蔵 Ethernet を使用」にチェックを入れて、「続ける」をクリックします。

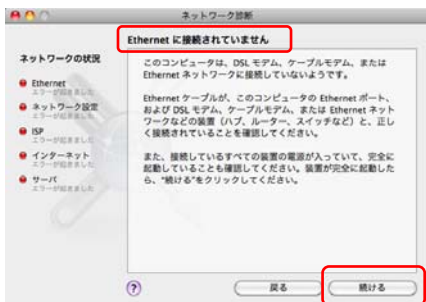

5) 「Ethernet に接続されていません」と表示をされた場合、内蔵のLANアダプタもしくはUSBタイプのLANアダプタの接続に問題がある可能性があります。再度、告知端末とMACの間の接続を確認してください。ハブなどのネットワーク機器に電源が入っているかどうか、確認して下さい。機器に問題が無い場合、「続ける」をクリックします。




6) 「新しいネットワークインターフェイスが検出されました」と表示されましたら、「ネットワーク環境設定」をクリックします。

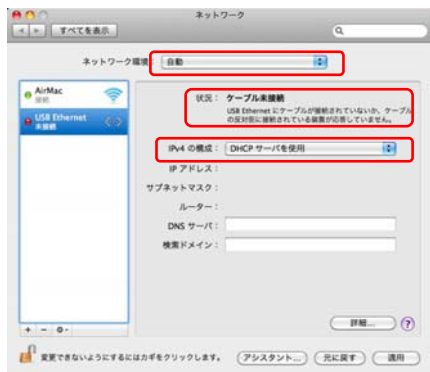

7) 「ネットワーク」でLANアダプタが認識されました。LANアダプタを正常に認識しており、LANケーブル以降に問題がある場合は、「状況」が「ケーブル未接続」になります。

デフォルトでは、「ネットワーク環境」は「自動」、「IPv4の構成」は、「DHCPサーバを使用」となっています。

異なっている場合には、上記に変更して下さい。

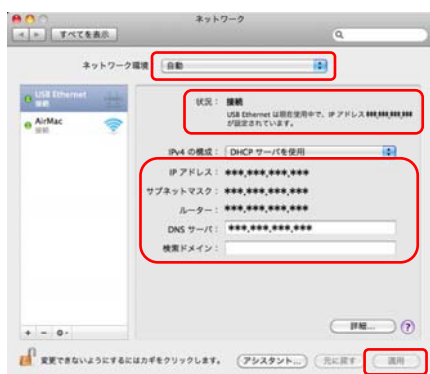

8) ネットワークが正常の場合、「ネットワーク」でLANが認識されました。「状況」が「接続」になり、DHCPから得られた情報が表示されます。

この情報は、変更される事がありますので、「ネットワーク環境」の設定は、「自動」でお願いします。

内容に問題なければ、入力したら、「適用」をクリックします。

以上で、設定は終了です。



(参考)

インターネットを閲覧するソフトは、「safari」(コンパスの絵)を使用します。

上記インターネットへの設定が完了すれば、safariを使用して、インターネットをお使い頂けます。

4. メールクライアント の設定



- 1) 画面下の「メニュー」から、切手の絵の「Mail」を開きます



- 2) 「ようこそMailへ」が表示されます。設定通知書をご確認頂き、「氏名」、「メールアドレス」、「パスワード」を入力します。

「氏名」に相手のパソコンで表示される名前を入力、ニックネーム等でも問題ありませんが、相手にわかる名前にするのがエチケットです。

「メールアドレス」は、【@sky.kagayakinet.ne.jp】も、すべて入力して下さい。

「パスワード」は、画面上では「●」に置き換えられて表示されますので、間違えないように入力して下さい。入力したら、「続ける」をクリックします。



- 3) 「アカウントの種類」は「POP」を選択します。

「受信メールサーバ」の欄には【sky.kagayakinet.ne.jp】を入力して下さい。

「ユーザ名」には、「電子メールアドレス」を、【@sky.kagayakinet.ne.jp】まで、すべて入力して下さい。

「パスワード」は、画面上では「●」に置き換えられて表示されますので、間違えないように入力して下さい。入力したら、「続ける」をクリックします。



4) 「送信メールサーバ」の欄には【sky.kagayakinete.ne.jp】を入力して下さい。

「認証が必要」のチェックボックスには、必ずチェックを入れて下さい。

「ユーザー名」には、「電子メールアドレス」を、【@sky.kagayakinete.ne.jp】まで、すべて入力して下さい。

「パスワード」は、画面上では「●」に置き換えられて表示されますので、間違えないように入力して下さい。入力したら、「続ける」をクリックします。



5) これで「アカウント」の登録が完了しました。

「アカウントの概要」で問題なければ、「作成」をクリックして、「メール」を開いて下さい。

以上で、登録は終了です。

5. ホームページの転送方法

■ まずは

- ホームページの登録は申請が必要です。ケーブル・ジョイまでメール、電話等でご連絡下さい。
- ホームページのアカウントはメールアカウントと同一となります。
- ホームページのパスワードは新しく発行致します。
メールのパスワードとは異なりますので、ご注意ください。
- TOP ページになるファイルは、必ず「index. htm」または「index. html」（半角英数小文字）というファイル名で保存してください。
- 転送されるHTML、画像等のファイル名は、必ず半角英数小文字で保存してください。
日本語や全角英数では、正しく表示されませんのでご注意ください。
- ファイルの転送先は、必ず「/ftp/public_html」以下のフォルダに転送してください。
- ファイルの転送は、市販もしくは無償配布のFTPクライアントソフトをご使用ください。

設定項目	
FTPサーバ名	www. kagayakinet. ne. jp
FTPアカウント名	【アカウント名】@www アカウント名は、【メールアドレスの@より左】と同じです。
FTPパスワード	ホームページ接続用のパスワードを入力して下さい。
サーバの初期フォルダ	/ftp/public_html
ホームページアドレスは、http://www. kagayakinet. ne. jp/~ 【アカウント名】/ です。 正しく表示されない場合は、転送設定に間違いはないか、最初に表示されるHTML ファイル名が、「index. htm」または「index. html」になっているかをご確認ください。	

6.複数台接続の方法

- 複数台接続については、DHCPサーバを導入した事により、ルータ及び無線ルータの導入が容易になりました。
- ほとんどの製品が、出荷状態で接続頂けます。

携帯ゲーム機や、W i F i 製品をご利用の際には、ご検討下さい。

7. お客様窓口

株式会社ケーブル・ジョイ

● 神石高原町事務所

〒726-1812 広島県神石高原町油木甲 7611-2

電 話 0847-89-0012

FAX 0847-89-0013

● 本社

〒726-0003 広島県府中市元町 423-8

窓 口 ccj@sky.kagayakinet.ne.jp

サポート support@sky.kagayakinet.ne.jp

電 話 0847-45-0557

FAX 0847-45-0668